TOSHIBA

Leading Innovation

2008.7
ノートPC

最新テクノロジーをいち早く搭載。

dynabook Satellite K30

ニーズに合わせたOSを選択可能。 OS環境についてのお知らせ 詳細は裏表紙

■Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版
※K30 226E/Wモデル（PSK302BEWZK8AW）

■Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）
※K30 253E/WXモデル（PSK302CEZZ7E2W）、K30 253E/Wモデル（PSK302CEWZ7E2W）、
K30 226E/WXモデル（PSK302BEZZ7E2W）、K30 226E/Wモデル（PSK302BEWZ7E2W）

■Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版 & ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）
※K30 253E/WXモデル（PSK302CEZZ7EUW）、K30 253E/Wモデル（PSK302CEWZ7EUW）、
K30 226E/WXモデル（PSK302BEZZ7EUW）、K30 226E/Wモデル（PSK302BEWZ7EUW）

ビジネス用に最適化された最新テクノロジー。

vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400
（動作周波数 2.26GHz、2次キャッシュ3MB）
搭載モデルをラインアップ

intel Centrino 2 vPro inside
進化した管理機能
あなたの可能性 インテル、はいってる

「高いセキュリティ機能」、「高度な運用管理機能」、「高い処理能力と優れた電力効率」という3つのメリットを兼ね備えたvPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2搭載モデルをラインアップ。最新のプロセッサ設計とデュアルコア技術によって処理性能とマルチタスク性能がさらに向上したインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400と最新のチップセット、モバイル インテル® GM45 Express搭載で、快適な環境でさまざまな業務を複数同時にこなすことができます。
※K30 226E/Wモデル（PSK302BEWZK8AW）に搭載。

さらに高速な次世代規格の無線LANにも対応。 カスタムメイドサービス対応
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠

高速ワイヤレス接続が可能な新規格「IEEE802.11n ドラフト2.0」を搭載。複数のアンテナでデータ送受信をおこなうことで、従来のワイヤレスLAN規格（IEEE802.11a：最大約54Mbps）よりさらに高速な通信速度（最大約300Mbps*）を実現します。
＊ 表示の「通信速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。
※K30 226E/Wモデル（PSK302BEWZK8AW）には標準搭載。

高速タイプの外付けHDDに対応。
eSATA/USB2.0共用ポート

USB2.0の約2.5倍にあたる1.5Gbps*の転送速度を実現するeSATAポートを搭載。高速で読み書き可能な外付けハードディスクドライブにも対応可能です。
＊理論上の最高速度であり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。

効率よく作業できるワイド画面。高精細液晶も選択可能。
15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶（1,680×1,050ドット）
15.4型 WXGA TFTカラー液晶（1,280×800ドット）

ワイド液晶だから、15型XGAに比べ約1.3倍の表示領域で、複数のウインドウを並べて表示でき情報へのアクセスがスムーズ。表計算なども見やすく表示できるため、作業効率を向上させることができます。また、15.4型WSXGA+は15.4型WXGAの約1.7倍の情報量を一画面で表示可能。さらに高精度なCAD画像、化学構造式など細かい情報の表示にも対応できます。


複数のウインドウを開いても作業しやすい。

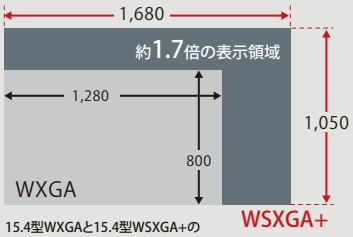

15.4型WXGAと15.4型WSXGA+の解像度（ドット）比較

さまざまなメディアカードに対応。
ブリッジメディアスロット

対応メディア：マルチメディアカード・xD-ピクチャーカード・SDメモリカード・SDHCメモリカード・メモリースティックPRO・メモリースティック

用途に合わせて選べる内蔵ドライブ カスタムメイドサービス対応

・DVD-ROMドライブ／・DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）

インタフェース

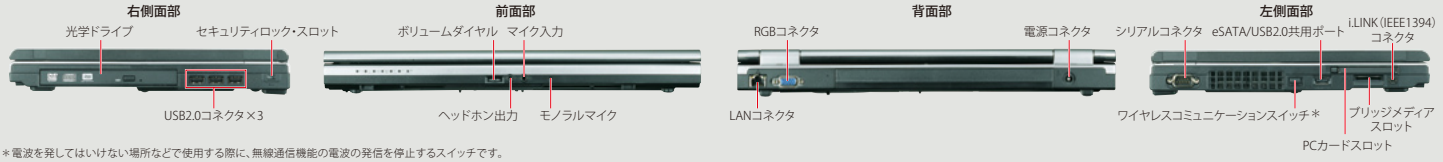

＊電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。
※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

Windows Vista Business
Office Personal 2007 PowerPoint
RoHS指令に対応
グリーンマーク

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

設計段階から品質向上に配慮。
高度な設計品質・堅牢性を追求

K30は、あらかじめ製品の品質改善点を洗い出し、システム基板そのものの剛性の強化をはじめ、設計段階から品質向上に配慮した高品質設計を実施しています。また、HDDクラッシュを回避して大切なデータを守る機能などの採用により、優れた堅牢性を実現しています。

経年変化を検証 高加速寿命試験「HALT」を実施。

振動と温度変化の複合試験で、あらかじめノートPCの品質改善点を洗い出し、設計・製造にフィードバックします。

※HALT=Highly Accelerated Life Test

大切な情報を守る。
多彩なセキュリティ対策

- ●東芝セキュリティアシスト
- ●TPMセキュリティチップ
- ●SecureDoc™（90日間使用期間限定版）
- ●指紋センサ カスタムメイドサービス対応*
- ●BIOS・HDD・ログインパスワード
- ●東芝デバイスアクセスコントロール
- ●インスタントセキュリティ
- ●SDカードトークン
- ●ウイルスバスター™ 2008 90日無料版
- ●TOSHIBA Management Console
- ●ハードディスクデータ消去機能
- ●i-フィルター® 4（90日版）

＊K30 226E/Wモデル（PSK302BEWZK8AW）を除く。

PCシステムの使用状況を監視し、
万が一、障害が発生した場合にも適切な対応が可能。
東芝PCヘルスモニタ

「東芝PCヘルスモニタ」は、消費電力や冷却システム、3Dセンサなどの PCシステムの機能を監視し、システムの状態をメッセージなどで知らせます。監視中に収集・管理された情報は、修理時の診断に使用され、障害の早期解決に役立ちます。

■PC本体や各種デバイスの使用状況を収集管理。

PC本体や各種デバイスの使用状況（省電力設定、バッテリの温度や充放電容量、CPU、各種デバイスの温度）をシステムやデバイスのシリアル番号と関連づけて収集管理し、ハードディスクに保存します。そうした情報をもとに、PCの障害につながるシステムの状態を発見するとメッセージなどで警告し、解決方法が案内されるので、トラブルの早期解決に役立ちます。

■バッテリパックの充電能力を監視。

バッテリパックは長く使うことで消耗していき、バッテリ駆動時間が購入時に比べて短くなっていきます。「東芝PCヘルスモニタ」では、バッテリパックの充電能力や残容量を監視し、充電能力の低下やバッテリパックの交換時期をメッセージなどでお知らせします。

ベーシックな業務アプリケーションに加え、高機能プレゼンテーションソフトも搭載。
Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1
カスタムメイドサービス対応

dynabook Satellite K30 カスタムメイド サービス

●Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版

モデル名 型番 価格(税込)	ライセンスOS	プレインストールOS	テクノロジ / CPU	ディスプレイ	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	無線LAN	指紋認証	アプリケーション	保 証
K30 226E/W PSK302BEWZK8AW 238,350円	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		vPro™テクノロジー インテル® Centrino®2 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400 動作周波数 2.26GHz、2次キャッシュ3MB	15.4型 WXGA TFTカラー 1,280×800ドット	1GB (1GB×1)	80GB*1	DVD-ROM ドライブ *2	IEEE802.11 a/b/g/n ドラフト2.0	なし	なし	3年 パーツ保証
カスタムメイドメニュー							DVDスーパーマルチドライブ +23,100円（税込）			Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +33,600円（税込）	

●Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版 （Windows® XP ダウングレード用メディア付）

モデル名 型番 価格(税込)	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	無線LAN	指紋認証	アプリケーション	保 証
K30 253E/WX PSK302CEZZ7E2W 275,100円	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 動作周波数 2.53GHz、2次キャッシュ6MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー 1,680×1,050ドット	1GB (1GB×1)	80GB*1	DVD-ROM ドライブ *2	なし	なし	なし	3年 パーツ保証
K30 253E/W PSK302CEWZ7E2W 256,200円				15.4型 WXGA TFTカラー 1,280×800ドット							
カスタムメイドメニュー						160GB*1 +18,900円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ +23,100円（税込）	IEEE802.11 a/b/g/n ドラフト2.0 +14,700円（税込）	あり +12,600円（税込）	Office Personal 2007 +23,100円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +33,600円（税込）	3年保証 +12,600円（税込）
K30 226E/WX PSK302BEZZ7E2W 238,350円	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400 動作周波数 2.26GHz、2次キャッシュ3MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー 1,680×1,050ドット	1GB (1GB×1)	80GB*1	DVD-ROM ドライブ *2	なし	なし	なし	3年 パーツ保証
K30 226E/W PSK302BEWZ7E2W 219,450円				15.4型 WXGA TFTカラー 1,280×800ドット							
カスタムメイドメニュー						160GB*1 +18,900円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ +23,100円（税込）	IEEE802.11 a/b/g/n ドラフト2.0 +14,700円（税込）	あり +12,600円（税込）	Office Personal 2007 +23,100円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +33,600円（税込）	3年保証 +12,600円（税込）

●Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）※

※本モデルはWindows Vista® Business モデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professional のインストールをおこない、ご提供するモデルになります。

モデル名 型番 価格(税込)	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	無線LAN	指紋認証	アプリケーション	保 証
K30 253E/WX PSK302CEZZ7EUW 275,100円	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 動作周波数 2.53GHz、2次キャッシュ6MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー 1,680×1,050ドット	1GB (1GB×1)	80GB*1	DVD-ROM ドライブ *2	なし	なし	なし	3年 パーツ保証
K30 253E/W PSK302CEWZ7EUW 256,200円				15.4型 WXGA TFTカラー 1,280×800ドット							
カスタムメイドメニュー						160GB*1 +18,900円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ +23,100円（税込）	IEEE802.11 a/b/g/n ドラフト2.0 +14,700円（税込）	あり +12,600円（税込）	Office Personal 2007 +23,100円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +33,600円（税込）	3年保証 +12,600円（税込）
K30 226E/WX PSK302BEZZ7EUW 238,350円	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400 動作周波数 2.26GHz、2次キャッシュ3MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー 1,680×1,050ドット	1GB (1GB×1)	80GB*1	DVD-ROM ドライブ *2	なし	なし	なし	3年 パーツ保証
K30 226E/W PSK302BEWZ7EUW 219,450円				15.4型 WXGA TFTカラー 1,280×800ドット							
カスタムメイドメニュー						160GB*1 +18,900円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ +23,100円（税込）	IEEE802.11 a/b/g/n ドラフト2.0 +14,700円（税込）	あり +12,600円（税込）	Office Personal 2007 +23,100円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +33,600円（税込）	3年保証 +12,600円（税込）

＊1：ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ＊2：DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※コネクタ、LED、スイッチおよびマークは最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。 ※Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。

あんしん保証

●ビジネスノートPCだからこそ万全の備え。

製品のご購入から3年間、修理時の部品交換（ユニットあるいはユニット部品）を無償で対応する3年パーツ保証（部品保証）や3年保証（カスタムメイド対応）をご用意しております

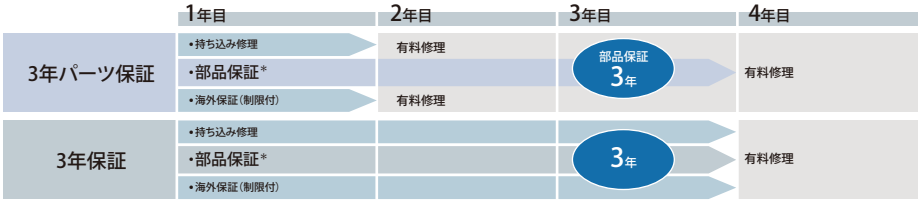

＊消耗品（バッテリパック）の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。
詳細につきましては3年パーツ保証「無料修理規定」、または、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

ハードウェア

＊青文字は標準モデルでの数値になります。　　はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番		標準モデル				
Windows Vista® Business 正規版		K30 226E/Wモデル	—	—	—	—
		PSK302BEWZK8AW	—	—	—	—
Windows Vista® Business 正規版（Windows®XP ダウングレード用メディア付）（※4）		—	K30 253E/WXモデル	K30 253E/Wモデル	K30 226E/WXモデル	K30 226E/Wモデル
		—	PSK302CEZZ7E2W	PSK302CEWZ7E2W	PSK302BEZZ7E2W	PSK302BEWZ7E2W
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows®XPプレインストール）（※1）（※4）		—	K30 253E/WXモデル	K30 253E/Wモデル	K30 226E/WXモデル	K30 226E/Wモデル
		—	PSK302CEZZ7EUW	PSK302CEWZ7EUW	PSK302BEZZ7EUW	PSK302BEWZ7EUW
ライセンスOS		Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版				
プレインストールOS　いずれか1つを選択		Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（※2）（※3）	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（※3）			
			Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載			
プロセッサ		vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400 動作周波数 2.26GHz（拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 動作周波数 2.53GHz（拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400 動作周波数 2.26GHz（拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）	
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ×2 32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）	32KBインストラクションキャッシュ×2 32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）		32KBインストラクションキャッシュ×2 32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）	
	2次キャッシュ	3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	6MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）		3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	
ワイヤレスソリューション		インテル® ワイヤレス WiFi Link	—			
チップセット		モバイル インテル® GM45 Express チップセット				
BIOS ROM		ACPI2.0				
システムバスクロック／メモリバスクロック		1066MHz／800MHz				
メモリ	標準／最大	1GB（1GB×1）／4GB（※5）（※6）	1GB（1GB×1）／4GB（※6）（※7）			
	仕様	PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM				
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）（※8）				
表示機能	内部ディスプレイ	15.4型 WXGA TFTカラー液晶　1,280×800ドット（※9）	15.4型 WSXGA+TFTカラー液晶　1,680×1,050ドット（※9）	15.4型 WXGA TFTカラー液晶　1,280×800ドット（※9）	15.4型 WSXGA+TFTカラー液晶　1,680×1,050ドット（※9）	15.4型 WXGA TFTカラー液晶　1,280×800ドット（※9）
	外部ディスプレイ（オプション）	最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※10）				
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット（※11）	最大1,680×1,050ドット（※11）	最大1,280×800ドット（※11）	最大1,680×1,050ドット（※11）	最大1,280×800ドット（※11）
	ビデオRAM Windows Vista® Business	最大276MB（メインメモリと共用）（※5）	最大284MB（メインメモリと共用）（※7）			
	ビデオRAM Microsoft® Windows® XP Professional	—	最大512MB（メインメモリと共用）（※7）			
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）				
	表示色数：解像度	すべて1,677万色（※12） 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,680×1,050ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット	すべて1,677万色（※13） 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,680×1,050ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット	すべて1,677万色（※13） 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,680×1,050ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット	すべて1,677万色（※13） 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,680×1,050ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット	すべて1,677万色（※13） 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,680×1,050ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット
入力装置	本体キーボード	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm				
	ポインティングデバイス	タッチパッド				
補助記憶装置（固定式）（※16）	ハードディスク	80GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）	80GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※15）			
			160GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※15）			
	DVD-ROMドライブ	DVD-ROM読み出し最大8倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速　12/8cmディスク対応、Serial ATA接続				
	読み出し対応フォーマット（※18）	DVD-ROM、DVD-Video（※19）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※20）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）				
	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）（※17）	DVD-RAM書き換え 最大5倍速（※20）、DVD-RW書き換え 最大6倍速、DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、DVD-R DL（2層）書き込み 最大6倍速、DVD+R DL（2層）書き込み 最大6倍速、CD-RW書き換え 最大24倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、CD-ROM読み出し 最大24倍速、12/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付				
	読み出し対応フォーマット（※18）	DVD-ROM、DVD-Video（※19）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※20）、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）				
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）＋Intel® AMT4.0	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）			
	無線LAN（※21） Windows Vista® Business	IEEE802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応）（※22）	—			
			IEEE802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応）（※22）			
	無線LAN（※21） Microsoft® Windows® XP Professional	—	—			
			IEEE802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、152bit WEP対応、256bit AES対応）（※22）			
サウンド機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（再生時192kHz/24ビットステレオ　録音時96kHz/16ビットステレオ）（※23）、ステレオスピーカ内蔵、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能、モノラルマイク内蔵				
PCカードスロット		TYPE Ⅱ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）				
ブリッジメディアスロット（※24）		1スロット（SDメモリカード（※25）、SDHCメモリカード（※25）、xD-ピクチャーカード（※26）、マルチメディアカード（※27）、メモリースティック（※28）、メモリースティックPRO（※28）対応）				
インタフェース		●RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1　●LAN（RJ45）×1　●USB2.0×4（うち1ポートはeSATA／USB2.0共用）（※29）　●シリアル（RS232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps（ハードウェア仕様）、16550A互換）×1 ●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1　●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1　●i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1				
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット				
指紋センサ		—	—			
			スライド方式			
セキュリティチップ		TCG Ver1.2準拠TPM				
省電力機能	Windows Vista® Business	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※30）				
	Microsoft® Windows®XP Professional	—	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能、ピークシフト機能（※30）			
電源	バッテリ	リチウムイオン（バッテリパック）（※31）				
	駆動時間	標準バッテリパック装着時：約3.1時間（※32）　バッテリパック5100（オプション）装着時：約4.2時間（※32）				
	充電時間	標準バッテリ装着時：約2.5時間（電源OFF時）／約3.0～9.5時間（電源ON時）（※33） バッテリパック5100（オプション）装着時：約3.0時間（電源OFF時）／約4.0～12.0時間（電源ON時）（※33）				
	ACアダプタ	AC100V～240V、50/60Hz（※34）				
標準消費電力（最大）		約22W（75W）（※35）				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		0.00025（AAA）（※36）	0.00022（AAA）（※36）		0.00025（AAA）（※36）	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※37）				
外形寸法（突起部含まず）		約361.3（幅）×約265（奥行）×約37.1～39.1（高さ）mm				
質量（バッテリパック装着時）		標準バッテリパック装着時：約3.0kg　バッテリパック5100（オプション）装着時：約3.0kg				
主な付属品		●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリパック（本体装着済み）他	●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリパック（本体装着済み） ●リカバリメディア（Windows Vista® Business） ●ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）　他			
リカバリ	Windows Vista® Business	HDDリカバリ	HDDリカバリ（※38）／リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）			
	Microsoft® Windows®XP Professional	—	リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）			
保証		3年パーツ保証（パーツ保証3年・海外保証（制限付）・持ち込み修理1年）	3年パーツ保証（パーツ保証3年、海外保証（制限付）・持ち込み修理1年）			
			3年保証（パーツ保証・海外保証（制限付）・持ち込み修理3年）			
主なアプリケーション		—	—			
		Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1	Microsoft® Office Personal 2007 SP1			
			Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1			

※1.本モデルはWindows Vista® Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するモデルになります。なお、Windows Vista®リカバリメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD容量、バッテリ駆動時間等が、Windows Vista®モデルの構成に戻ります。　※2.プレインストールOSのみサポートいたします。　※3.Windows Vista® Business推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。　※4.OS環境についてのお知らせは裏表紙をご覧ください。　※5.ビデオRAM容量はコンピュータのシステムメモリ容量に依存します。システムメモリが1GB（1GB×1）以上の場合、最大276MBまで、システムメモリが2GB（1GB×2）の場合、最大812MBまで、システムメモリが2GB（2GB×1）の場合、最大820MBまで、システムメモリが3GB以上の場合、最大1332MBまで、システムメモリが4GB以上の場合、最大1340MBまでビデオRAMとして使用されます。　※6. あらかじめ1スロットに1GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。　※7.ビデオRAM容量はコンピュータのシステムメモリ容量に依存します。[Windows Vista® 搭載モデル]システムメモリが1GB以上の場合、最大284MBまで、システムメモリが2GB以上の場合、最大828MBまで、システムメモリが3GB以上の場合、最大1340MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® XP 搭載モデル]システムメモリが1GB以上の場合、最大512MBまで、システムメモリが2GB以上の場合、最大1024MBまでビデオRAMとして使用されます。　※8.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。　※9.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。）また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※10.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。　※11.外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ／内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数／解像度で表示されます。　※12.内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。　※13.[Windows Vista® 搭載モデル]内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。[Windows® XP 搭載モデル]内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部ディスプレイの解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。　※14.ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.5GB、リカバリ領域として約4.8GB使用しています。システム回復オプション領域、リカバリ領域以外のすべての領域がNTFSで設定されています。（Cドライブとしての割り当て）。　※15.[Windows Vista® 搭載モデル]ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.5GB、リカバリ領域として約4.8GB使用しています。システム回復オプション領域、リカバリ領域以外のすべての領域がNTFSで設定されています。（Cドライブとしての割り当て）。[Windows® XP 搭載モデル]ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域がNTFSで設定されています。（Cドライブとしての割り当て）。　※16.DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。　※17.バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合があります。　※18.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。　※19.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続してください。　※20.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。　※21.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。　※22.5GHz帯無線LANは電波法令により屋外では使用できません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1～13chです。5GHz帯無線LANはIEEE802.11a準拠、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠（W52/W53/W56）です。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。また、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠の40MHz（2チャンネル対応）での通信モードは、W52のみ対応。　※23.Windows® 上では、再生時および録音時は最大48kHz/16ビットになります。また、サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。　※24.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。　※25.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは16GBまで使用できます。miniSDカードをご使用の場合は、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。SDIOカードには対応しておりません。　※26.2GBのメディアまで使用できます。　※27.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。　※28.メモリースティックは256MB、メモリースティックPROは2GB、メモリースティックPRO Duoは4GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。メモリースティックDuoには対応しておりません。メモリースティックPRO Duoをご使用の場合は、必ずメモリースティックDuoアダプタをご利用ください。　※29.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器/eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※30.ピークシフト機能を利用するためには、「東芝ピークシフトコントロール」のセットアップが必要です。　※31.バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。　※32.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。　※33.充電時間は使用環境や動作環境により異なります。　※34.付属のACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。　※35.ACアダプタ接続時において、充電をおこなっておらず、外部周辺機器（PCカードを含む）を接続していない状態での本体消費電力値です。　※36.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合性理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。　※37.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。　※38.HDDリカバリをおこなった場合はプレインストールOSに復元されます。

東芝がおすすめするWindows Vista® Business

■ソフトウェア

○…プレインストール、▲…プレインストール（セットアップが必要）

			Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows® XP Professional プレインストールモデル
OS		Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版	○ 注10）	−
		Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）	○ 注11）	−
		Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）	−	○
インターネット/通信	Java 注1）	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition	○	○
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 7	○	−
		Microsoft® Internet Explorer® 6	−	○
	インターネット	Googleツールバー	○	○
		Googleデスクトップ	○	○
	メール	Windows® メール	○	−
		Microsoft® Outlook® Express	−	○
	Webフィルタリング	i-フィルター® 4（90日版） 注2）	▲	▲
セキュリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター™ 2008 90日無料版 注3）	▲	▲
	暗号化	SecureDoc™ Disk Encryption V4.3 Japanese（90日間使用期間限定版） 注4）	▲	▲
	指紋センサ	東芝指紋認証ユーティリティ 注5）	○	○
	ネットワーク管理	TOSHIBA Management Console	▲	▲
	セキュリティ診断機能	東芝セキュリティアシスト	▲	▲
	デバイス管理機能	東芝デバイスアクセスコントロール 注6）	▲	▲
	バックアップ機能	東芝バックアップユーティリティ 注7）	−	▲
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	○	○
その他ユーティリティ	画面拡大／縮小	Smooth View™	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader	○	○
	ユーザ登録	東芝お客様登録	○	○
	電力管理	省電力設定ユーティリティ 注8）	−	○
		東芝ピークシフトコントロール	▲	▲
		東芝PCヘルスモニタ	○	○
		冷却性能診断ツール	▲	▲
		消費電力メータ	▲	▲
		東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ	▲	▲
		タッチパッド無効化ユーティリティ	○	○
	データ移行	PC引越ナビ® Ver3.0	▲	▲
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™	○	○
マルチメディア	プレーヤ	Windows Media® Player 11	○	−
		Windows Media® Player 10	−	○
	DVDプレーヤ	TOSHIBA DVD PLAYER	▲	▲
	CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注7）注9）	▲	▲
		TOSHIBA Direct Disc Writer 注7）	−	▲
	リカバリディスク作成	TOSHIBA Recovery Disc Creator 注7）	▲	−

注1）Microsoft® Virtual Machine for Java™は、搭載されていません。 注2）無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 注3）ウイルス定義ファイルなどは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングからコンピュータを保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップデートは、ご使用開始から90日間に無料でおこなうことができます。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったくおこなわれない状態となりますので、必ず期限切れ前に有償の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。注4）インストール完了後90日間ご使用できます。90日以降も継続使用をご希望になる場合にはライセンス契約と年間保守契約が必要になります。詳細につきましては弊社担当営業または東芝情報機器株式会社（http://www.toshiba-tie.co.jp/solution/securedoc/）までご連絡ください。 注5）カスタムメイドサービスで「指紋認証あり」を選択した場合のみ搭載されます。 注6）スーパーバイザパスワードの設定が必要になります。 注7）カスタムメイドサービスで「DVDスーパーマルチドライブ」を選択した場合、ご利用になれます。 注8）［コントロールパネル］の［東芝省電力］で設定できます。 注9）Videoの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。 注10）K30 226E/WモデルPSK302BEWZK8AW）のみ。 注11）K30 253E/WXモデル（PSK302CEZZ7E2W）、K30 253E/WモデルPSK302CEWZ7E2W）、K30 226E/WXモデルPSK302BEZZ7E2W）、K30 226E/WモデルPSK302BEWZ7E2W）のみ。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

カスタムメイドサービスでアプリケーションを選択した場合

Microsoft® Office Personal 2007 SP1	
ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 SP1
表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 SP1
メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 SP1

Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1	
ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 SP1
表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 SP1
メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 SP1
プレゼンテーション	Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1

OS 2種類のOS環境に柔軟に対応

※モデルによって搭載されるOSが異なります。詳しくはハードウェア仕様表でご確認ください。

東芝ノートPCは、Windows Vista® Business、Windows® XP ProfessionalどちらのOSにも対応可能です。現在ご使用になりたいOS環境がWindows® XP Professionalの場合は、リカバリメディアによるダウングレードが可能なWindows Vista® Business正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）モデルと、あらかじめダウングレードをおこなってご提供するWindows Vista® Business正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）モデルから選択可能です。将来Windows Vista® Business環境へ移行する場合でも、新たにライセンスを購入することなく、付属のリカバリメディアでWindows Vista® Businessの再セットアップをおこなうことができます。このように利用になりたいOS環境に柔軟に対応することができ、PCを長期にわたりお使いいただけます。

■Windows Vista® Business 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）

Windows Vista® Businessがプレインストールされており、OSの使用許諾契約に基づきWindows® XPへダウングレード可能な権利が付帯されています。Windows® XPダウングレード用リカバリメディアが付属されており、お客様ご自身でダウングレードをおこなうモデルです。

■Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）

Windows Vista® Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するサービスです。

■オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。（2008年7月現在）

製品名		型番
増設メモリ（タイプ5）	1GB	PAME1005
	2GB	PAME2005
バッテリパック5100	注1）注4）	PABAS105
TFT液晶ディスプレイ15型-K	注2）	IPCD096B3
TFT液晶ディスプレイ17型-G	注2）	IPCD116A3
TFT液晶ディスプレイ19型-D	注2）	IPCD117A3

製品名		型番
USBボール式ホイールマウス		PAMOU004
USB光学式ホイールマウス	注2）	IPCZ097A
USB光学式横スクロールマウス	注2）注5）	IPCZ105A
USB光学式ミニホイールマウス	注2）	IPCZ080D
テンキーパッド4（USB）	注2）注3）	IPCZ103A

注1）バッテリパックは消耗品です。 注2）製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL：043-278-5970まで。 注3）テンキーパッド4に装備されたUSBポートはUSBボール式ホイールマウス（PAMOU004）、USB光学式ホイールマウス（IPCZ097A）、USB光学式ミニホイールマウス（IPCZ080D）、USB光学式横スクロールマウス（IPCZ105A）のみ対応しております。 注4）本体出荷時に装着されているバッテリパックとは別仕様になっております。 注5）Windows® XP で横スクロール機能を使用する場合おとび、Windows Vista® においてMicrosoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバが必要です。（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供。）
※オプションを使用する場合に必要なドライバや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブや光学式ドライブが必要となる場合があります。

dynabook Satellite K30使用上のご注意

［Windows Vista® に関するご注意］ ●Windows Vista® では日本工業規格の最新規格である「JIS X 0213:2004」文字セットに対応したフォントを標準で搭載しております。これにより旧JISに対応したフォントを搭載しているPCなどの電子機器との間でメールや文書データのやり取りをおこなう際などに、文字の字形が異なって表示されたり、一部の文字が表示されないなど、互換性の影響が出る場合があります。詳しくはJEITAホームページhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0612JISX0213-2004/index.htmlをご覧ください。 ●Windows® Aero™ 機能を動作させるには1GB以上のメモリを装着する必要があります。 ●当社製品でWindows Vista® をご使用になる上での注意事項を含む最新情報は、dynabook.comサポート情報（http://dynabook.com/assistpc）で順次公開しております。 **［指紋センサに関するご注意］** ●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります（指に傷があった り、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など）。 ●指紋認証技術は、データやハードウェアの完ぺきな保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。 **［著作権に関するご注意］** ●音楽、映像、コンピュータプログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみおこなうことができます。前述の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などをおこなうと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますようお願いいたします。 **［バッテリのリサイクルにご協力ください。］** 東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進をおこなっております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はWebサイトhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。

［無線LAN対応地域　2008年7月現在］
［IEEE802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠対応地域］

アイスランド共和国、アイルランド共和国、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インドネシア共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、グアテマラ共和国、クウェート、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サウジアラビア、シンガポール共和国、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア共和国、スロベニア共和国、タイ王国、台湾、チェコ共和国、中国、チリ共和国、デンマーク、ドイツ、トルコ共和国、日本、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パナマ共和国、ハンガリー共和国、フィンランド共和国、プエルトリコ（米自治領）、ブラジル、フランス、ブルガリア共和国、ベルギー、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア共和国、ポルトガル、香港、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、モナコ公国、モロッコ王国、モンテネグロ、ヨルダン・ハシミテ王国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン共和国、南アフリカ共和国

K30 226E/Wモデル（PSK302BEWZK8AW）

	IEEE802.11a/b/g/n draft2.0	IEEE802.11b/g / IEEE802.11a / W52 W53 W56
規格	IEEE802.11a（W52/W53/W56）、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n draft2.0準拠 ARIB STD-T66（2.4GHz帯小電力データ通信システム規格） ARIB STD-T71（5GHz帯小電力データ通信システム規格）	
伝送方式	直接拡散方式（DSSS）、直交周波数分割多重方式（OFDM）、空間多重化技術（MIMO）	
使用周波数帯	2.4GHz帯：2,412～2,472MHz（1～13ch） 5GHz帯*1：5,150～5,350MHz/5,470～5,725MHz （36.40.44.48.52.56.60.64.100.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch）	
通信距離	見通し100m*2	
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード	
アンテナ	MIMO対応	
セキュリティ	128/64bit WEP、WPA/WPA2、256bit AES*3	
802.1xサポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x（EAP-TLS）	

*1：IEEE802.11a方式の5GHz帯無線LANは屋外では使用できません。J52（34,38,42,46）は非サポート。 *2：データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。 *3：IEEE802.11n draft2.0ではAESのみサポート。

［無線LAN対応地域　2008年7月現在］
［IEEE802.11a/b/g/n ドラフト2.0準拠対応地域］

オーストラリア、バーレーン、カナダ、日本、ニュージーランド、台湾、アメリカ合衆国

	IEEE802.11a/b/g/n draft2.0	IEEE802.11b/g / IEEE802.11a / W52 W53 W56
規格	IEEE802.11a（W52/W53/W56）、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n draft2.0準拠 ARIB STD-T66（2.4GHz帯小電力データ通信システム規格） ARIB STD-T71（5GHz帯小電力データ通信システム規格）	
伝送方式	直接拡散方式（DSSS）、直交周波数分割多重方式（OFDM）、空間多重化技術（MIMO）	
使用周波数帯	2.4GHz帯：2,412～2,472MHz（1～13ch） 5GHz帯*1：5,150～5,350MHz/5,470～5,725MHz （36.40.44.48.52.56.60.64.100.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch）	
通信距離	見通し100m*2	
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード	
アンテナ	MIMO対応	
セキュリティ	152*4/128/64bit WEP、WPA/WPA2、256bit AES*3	
802.1xサポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x（EAP-TLS,EAP-TTLS*4,PEAP,LEAP*4,EAP-FAST*4）	

*1：IEEE802.11a方式の5GHz帯無線LANは屋外では使用できません。J52（34,38,42,46）は非サポート。 *2：データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。 *3：IEEE802.11n draft2.0ではAESのみサポート。 *4：Windows® XP プレインストールモデルのみ対応。

無線LANに関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

無線LAN 2.4DS/OF4

※本製品は、日本の無線規格を取得しております。日本以外では無線通信機能をOFFにしてください。 ※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrino ロゴ、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Insideはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Outlook、PowerPoint、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、Adobeロゴは Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●i.LINKとi.LINKロゴは商標です。●Wake On LANは、米国IBM Corp.の登録商標です。●SecureDoc Disk Encryption（Secure Doc）はWin Magic Inc.の登録商標です。●「PC i-repairサービス」、「ConfigFree」は株式会社東芝の商標です。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」をおこなっただけでは再生されることがあります。完全消去をおこなう場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあられます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htm■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、フラッシュメモリドライブ、冷却用ファン等）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■Microsoft® Windows® XP Professional、Windows Vista® 対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■無線通信についてはペースメーカ（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2008年7月現在のものです。

企業向けノートPC総合カタログ（2008-6）もご覧ください。

TOSHIBA

株式会社 東芝 PC & ネットワーク社
PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1−1−1（東芝ビルディング）

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2008年7月現在のものです。

管理番号 PC-366 ©0807094（1）KP